

ORWAK 3220

La 3220 est une presse polyvalente de hauteur réduite pour répondre aux contraintes liées à la hauteur sous plafond. Parfaite pour traiter le carton et le plastique, ses dimensions facilitent le transport et l'installation dans vos locaux.



HAUTEUR
RÉDUITE



POIDS DE LA
BALLE
CARTON



Conforme à la norme de sécurité
EN 16500
pour les presses à balles
verticales
ORWAK

AVANTAGES DE ORWAK



OPTIMISATION DU TEMPS

Moins de temps employé au traitement des déchets, plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D'ESPACE

Notre presse à balles réduit rapidement l'espace occupé par les déchets et permet de dégager les allées et les accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR

Plus de compactage = un volume de déchets à transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une réduction du transport se traduit par une baisse des coûts de transport et des émissions de CO₂. Le tri à la source génère une meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

POURQUOI ORWAK 3220 ?

- Design ultra compact pour un transport et une utilisation faciles
- Compactage puissant d'importants volumes de déchets
- Fonctions intelligentes, interface facile d'utilisation et compatible avec le service de communication Connect en option

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK 3220

Hauteur d'installation ultra-basse

CONCEPTION DE MACHINE COMPACTE

Ce modèle intègre un cylindre croisé pour une conception ultra compacte avec une hauteur de transport et d'installation de seulement 2000 mm. Sa hauteur réduite facilite le transport et permet un large choix d'emplacements sur site.

CHAQUE SECONDE COMPTE

Cette presse est rapide avec son cycle de 16 secondes seulement. Grâce à la fonction de série de démarrage automatique, elle est rapidement opérationnelle pour le chargement de carton ou plastique. La 3220 peut s'activer manuellement mais il est préférable de la faire fonctionner en mode automatique pour une meilleure productivité et une meilleure commodité.



Appuyez simplement sur deux boutons pour éjecter la balle

- Interface simple à utiliser
- Une opération silencieuse



Tuyaux pour un liage facile de la balle

L'ORWAK 3220 A ÉTÉ OPTIMISÉE POUR :

PAPIER

- Carton
- Découpes de papier

MATIÈRE PLASTIQUE

- Film étirable et rétractable
- Film plastique

PRÊT À LA COMMUNICATION

Une presse à balles intelligente: La nouvelle carte à circuits imprimés possède une capacité de stockage des données, une surveillance technique de la machine, des possibilités de communication et, ce qui est inédit dans ce secteur, elle offre davantage de sécurité à votre personnel.

Orwak Connect communication: Cette presse à balles est prête à communiquer en choisissant l'option "Orwak Connect". Il s'agit d'un service de communication par modem permettant à la presse à balles d'envoyer des mises à jour et des alertes au personnel ainsi que des informations concernant son état et des statistiques sur les balles au portail Web.

PROGRAMME SPÉCIAL PLASTIQUE

Équipé d'un programme spécial pour le compactage réussi de film plastique. Il s'active quand la presse est utilisée dans le mode manuel LP et gardera les déchets sous pression pendant 5 minutes pour évacuer d'air de la matière plastique volumineux.

Conforme à la norme de sécurité EN 16500:2014 pour les presses à balles verticales.


DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F*
2000 mm	1651 mm	955 mm	2210 mm	1068 mm	2000 mm**

*Hauteur de transport

** Les pieds de transport ajoutent 100 mm mais ils peuvent être retirés après le déchargement.

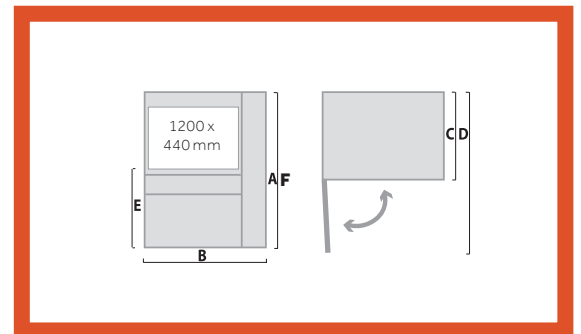

CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE DE CHARGEMENT	TEMPS DE CYCLE	FORCE DE COMPRESSION	DIMENSIONS DE LA BALLE	POIDS DE LA BALLE	POIDS DE LA MACHINE	NIVEAU SONORE	CLASSE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
Largeur: 1200 mm Hauteur: 440 mm	16 secs	16 tonnes, 160 kN	Largeur: 1200 mm Profondeur: 710 mm Hauteur: 850 mm	Carton: jusqu'à 250 kg Plastique: jusqu'à 290 kg	1131 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	Triphasée, 3x400 V 50 Hz,

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux.

SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com

SULO.BE

ORWAK
PART OF SULO GROUP