

BRICKMAN 300 STANDARD

Cette version du BRICKMAN 300 est conçue pour le compactage efficace de grandes quantités de carton sec. La solution automatisée permet de réaliser un gain de temps tout en étant pratique. Grâce à son faible encombrement et à sa faible émission sonore, le BRICKMAN 300 peut être placé à l'intérieur, à proximité de la source de déchets.




**SOLUTION
AUTOMATIQUE**



**CAPACITÉ
CARTON**



AVANTAGES DE ORWAK

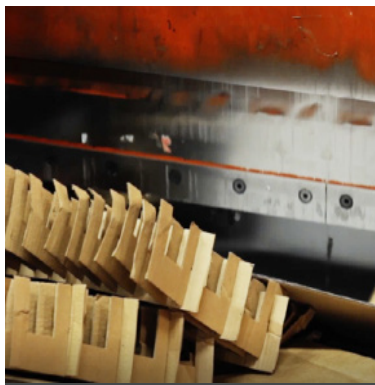

OPTIMISATION DU TEMPS

Moins de temps employé au traitement des déchets, plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D'ESPACE

Notre presse à balles réduit rapidement l'espace occupé par les déchets et permet de dégager les allées et les accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR

Plus de compactage = un volume de déchets à transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une réduction du transport se traduit par une baisse des coûts de transport et des émissions de CO₂. Le tri à la source génère une meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

POURQUOI BRICKMAN ?

- Une solution de compactage pratique et entièrement automatisée
- Une réduction du volume impressionnante de plus de 20 pour 1
- Placement intérieur possible

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN 300 STANDARD

Transforme un grand volume de matériaux en briquettes compactes pour le recyclage

PRATIQUE ET EFFICACE

Le BRICKMAN offre un traitement rapide et simple des déchets. La presse peut être alimentée en cours de fonctionnement, il n'y a ni panneau ni porte à ouvrir lors du chargement et les briquettes finies ne nécessitent aucun lien. De plus, les photocellules optionnelles peuvent automatiser la fonction de démarrage. L'alimentation des matériaux et la sortie des briquettes sont faciles à intégrer dans les solutions de système.

CONÇU POUR LE COMPACTAGE DU CARTON

Le modèle BRICKMAN 300 CARTON est idéal pour le compactage de carton et papier secs. La pression de compactage peut atteindre jusqu'à 500 kg/cm².



Briquette petite et compacte

CE MODÈLE EST OPTIMISÉ POUR :

CARTON

■ Carton ondulé

CAPACITÉ

jusqu'à 250 kg/h

UNE EXCELLENTE LOGISTIQUE

Grâce à ses dimensions compactes et à sa faible émission sonore, le BRICKMAN peut être placé à l'intérieur, à proximité de la station d'élimination des déchets.


ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le BRICKMAN peut être commandé avec plusieurs accessoires ; diverses options de chute, de systèmes de démarrage, des plaques d'absorption acoustique, ainsi que des appareils de chauffage et de refroidissement.

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

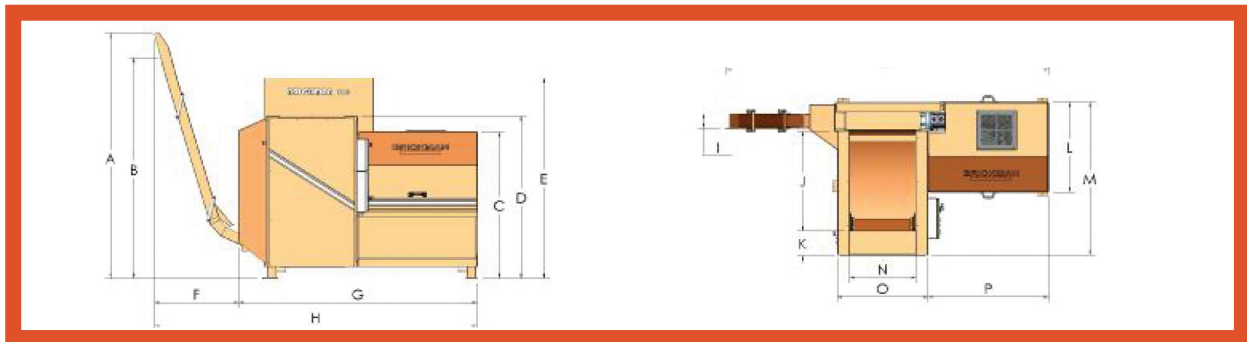

CARACTÉRISTIQUES

POIDS DE LA MACHINE	FORCE DE COMPACTAGE	PRESSION	TRÉMIE	TAILLE DE BRIQUETTE	DENSITÉ*	NIVEAU SONORE	CLASSE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
1600 kg	25 tonnes 250 kN	Jusqu'à 500 kg/cm	0.75 m ³	80x80x100-300 mm	Jusqu'à 600 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, triphasée, 50 Hz** Fusible : 25 A (lent) Moteur : 7,5 kW Tension : 24 V

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. * La densité varie en fonction du type de matériaux. ** Autres tensions disponibles.

SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com

SULO.BE

ORWAK
PART OF SULO GROUP