


ORWAK COMPACT 3075

L'ORWAK COMPACT 3075 convient parfaitement aux entreprises rejetant peu de déchets d'emballage. La presse à balles est livrée avec un faible encombrement, mais produit des balles impressionnantes d'un poids allant jusqu'à 70 kg et d'une taille optimale pour mettre deux balles sur une palette Europe.



Conforme à la norme de sécurité
EN 16500
pour les presses à balles
verticales

ORWAK



ENCOMBREMENT
REDUIT



POIDS DE LA
BALLE
CARTON

AVANTAGES DE ORWAK



OPTIMISATION DU TEMPS

Moins de temps employé au traitement des déchets, plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D'ESPACE

Notre presse à balles réduit rapidement l'espace occupé par les déchets et permet de dégager les allées et les accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR

Plus de compactage = un volume de déchets à transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une réduction du transport se traduit par une baisse des coûts de transport et des émissions de CO₂. Le tri à la source génère une meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

POURQUOI ORWAK COMPACT ?

- Un compactage efficace sur place ! Peu encombrant et offrant une réduction de volume impressionnante
- Balles légères et faciles à manipuler
- Le meilleur choix pour de petites ou moyennes quantités de carton et de plastique

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Une presse à balle compacte et adaptable
qui s'intègre à votre environnement

DIMENSIONS LOGISTIQUES IDÉALES

Deux balles s'adaptent parfaitement sur une palette Euro et plusieurs couches de balles peuvent être empilées pour optimiser le chargement d'un camion.

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE POUR UN COMPACTAGE EFFICACE

La fonction de démarrage automatique permet à la presse à balles de lancer le compactage dès que vous fermez la porte.

DIABLE COMPRIS

L'ORWAK COMPACT 3075 est fournie avec un diable pour faciliter le retrait et le transport de la balle dans les locaux.

Sélecteur de matériaux : carton ou plastique

Indicateur de balle complète

Indicateur d'entretien



Taille de balle réglable



- Interface simple
- Démarrage automatique
- Hauteur de balle réglable en trois différentes tailles.
- Diable compris

L'ORWAK COMPACT 3075 A ÉTÉ OPTIMISÉE POUR :

PAPIER

- Carton
- Découpes de papier

MATIÈRE PLASTIQUE

- Film étirable et rétractable
- Film plastique

AUTRES MÉTAUX

- Fils de fer

AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES

- Liens plastiques

UN OPÉRATION SILENCIEUSE CONTRI- BUE À UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Grâce à un système hydraulique silencieux, les émissions sonores sont basses, ce qui favorise un environnement de travail agréable pour les employés et représente un atout considérable si la presse se situe à proximité de la clientèle.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Les presses à balles COMPACT sont prêtes à communiquer en choisissant l'option "Orwak Connect". Il s'agit d'un service de communication par modem permettant à la presse à balles d'envoyer des mises à jour et des alertes au personnel ainsi que des informations concernant son état et des statistiques sur les balles au portail Web.


Conforme à la norme de sécurité
EN 16500:2014 pour les presses à balles
verticales.

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Hauteur de transport 1980 mm sur demande

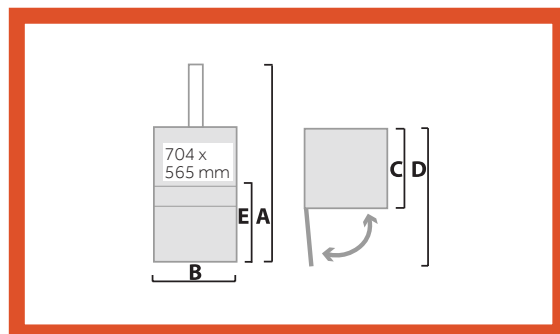

CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE DE CHARGEMENT	TEMPS DE CYCLE	FORCE DE COMPRESSION	DIMENSIONS DE LA BALLE	POIDS DE LA BALLE	POIDS DE LA MACHINE	NIVEAU SONORE	CLASSE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
Largeur: 704 mm Hauteur: 565 mm	40 sec	HP: 4 tonnes, 40 kN LP: 3 tonnes, 30 kN	Largeur: 700 mm Profondeur: 500 mm Hauteur: 700 mm	Carton: jusqu'à 70 kg Plastique: jusqu'à 70 kg	277kg	62.3 db (A)	IP 55	Monophasée 230 V, 50 Hz, 10 A

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux.

SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com

SULO.BE

ORWAK
PART OF SULO GROUP