

ORWAK HORIZONTAL 1000 ATH

Nuestra prensa horizontal automática de 100 toneladas se enfrenta a los retos en la gestión de los residuos de muchas empresas y organizaciones donde hay grandes volúmenes de residuos de papel y plástico reciclables. Ofrecemos tecnología probada para demandas especiales. El atado automático y continuo permiten su operatividad para varios turnos.



**SOLUCIÓN
AUTOMÁTICA**

**11-25
T/H**


**CAPACIDAD
EN CARTÓN**

1000 KG

**PESO DE
BALA
CARTÓN**



VENTAJAS DE ORWAK

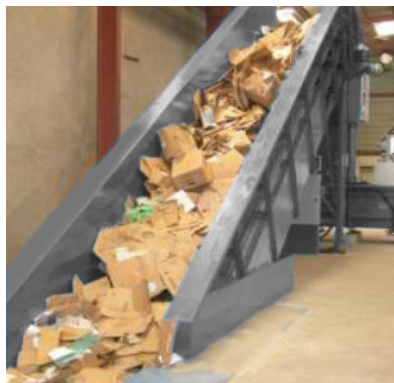

USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de residuos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK HORIZONTAL?

- Para un control efectivo de los residuos a gran escala
- Mejora de la logística interna y externa
- Control excelente del rendimiento
- Aumento de rentabilidad al ofrecer balas de alta calidad a la planta de reciclaje

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK HORIZONTAL 1000 ATH

Solución inteligente totalmente automatizada

ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CONTINUA

Una solución completamente automática para la gestión de residuos y diseñada para una continua alimentación con un sistema automático de atado horizontal con la posibilidad de ajustar la longitud de la bala permitiendo así una óptima producción.

SISTEMA DE CORTE PROGRESIVO.



CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACABLES

- Tecnología probada
- Auto start, incluido sensor de arranque automático
- Velocidad alta: procesamiento rápido del material
- Contador de balas
- Enfriamiento de aceite
- Longitud ajustable de bala
- Atado automático horizontal

OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Sacos de papel
- Cartón
- Tetra Pak

PLÁSTICO

- Film retráctil
- PET/PEAD

AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES

Para adaptarse a las necesidades concretas nuestras prensas horizontales ofrecen una amplia gama de sistemas de alimentación: manual, mediante contenedor, transporte aéreo y por cinta transportadora.

Nuestras máquinas también pueden equiparse con trituradoras, perforador de botellas y diferentes tipos de tolvas.

OPCIONAL


- Cinta alimentadora
- Sistema de caletamiento de aceite
- "Stamper" (sistema de empuje)

Opciones especiales bajo demanda

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (LXWXH)	MEDIDAS DE APERTURA	CAPACIDAD DE ENTRADA	FUERZA DE PRENSADO	MOTOR	PRESIÓN: SU-PERF.PISTÓN	CICLOS / MINUTO	DIMENSIONES DEL CANAL	TANQUE DE ACEITE
1000 ATH, 55 kW	7860x4435x3060 mm	1550x1100 mm	1.36 m ³	100 ton	55 kW/75 Hp	11.3 kg/cm ²	3,5	1100x800 mm	1000 L
1000 ATH, 75 kW	7860x4435x3060 mm	1550x1100 mm	1.36 m ³	100 ton	75 kW/100 Hp	11.3 kg/cm ²	5	1100x800 mm	1500 L

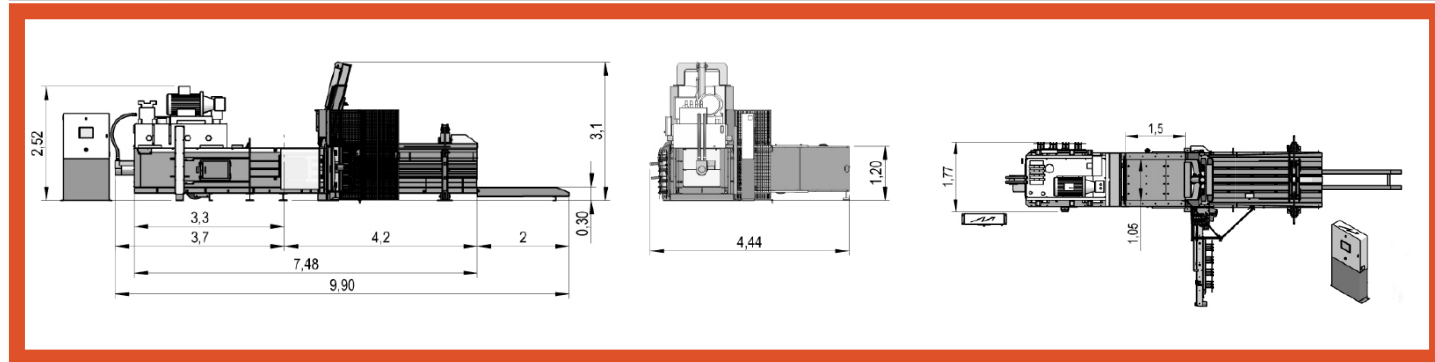

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PESO TOTAL DE LA MÁQUINA	PRODUCCIÓN CON CARGA	PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LA DENSIDAD	ATADO AUTOMÁTICO	MEDIDA DE LA BALA (AJUSTE DE LA LONGITUD)	PESO BALAS CARTÓN DEPENDIENDO DE LA LONGITUD
1000 ATH, 55 kW	15000 kg	220 m ³ /h	11-18 t/h	4 alambres Ø 3.4	1100x800x800-2150 mm	400-1000 kg
1000 ATH, 75 kW	15500 kg	320 m ³ /h	16-25 t/h	4 alambres Ø 3.4	1100x800x800-2150 mm	400-1000 kg

Nos reservamos el derecho de hacer cambios a las especificaciones sin información previa. El peso de la bala dependerá del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-15700
info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP