

ORWAK COMPACT 3115

De ORWAK COMPACT 3115 is ideaal voor kleine volumes plastic folie, maar is ook ontworpen voor kartonverdichting. Een materiaalkiezer maakt de keuze makkelijk! De kruisbinding geeft een stevige grip op de baal en is handig voor het verdichten van zacht plastic of kleine stukjes materiaal.



KRUIS-
BINDING



BAAL-
GEWICHT
KARTON



Voldoet aan de
EN 16500
standaard voor
veiligheidsvereisten
ORWAK

ORWAK VOORDELEN



PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING

Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te besteden aan de verwerking van afval, des te meer tijd hebben zij voor hun kernactiviteiten.

MEER RUIMTE

Onze balenpers minimaliseert de ruimte die het afval in beslag neemt. Zo blijven gangpaden en doorgangen altijd vrij en opgeruimd.

VOLUMEVERLAGING

Meer compactie betekent minder afvalvolume dat moet worden vervoerd voor hergebruik of verwijdering. Dit resulteert in lagere transportkosten en een verminderde CO₂-uitstoot.

WAAROM ORWAK COMPACT?

- Sterke compactie op een beperkt vloeroppervlak. Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve verlagings van volume.
- Gemakkelijk te hanteren balen
- Een uitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde hoeveelheden karton en plastic

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

Een compacte pers die overal is te plaatsen

VOORBEREID VOOR KRUISBINDING

De 3115 is ontworpen voor kruisbinding, een functie die helpt de balen vast te zetten en een functie die vooral handig is bij het verdichten van kleine stukken materiaal.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Door de automatische startfunctie compacteert de pers het materiaal direct wanneer de deur gesloten wordt.

INCLUSIEF STEEKWAGEN

De 3115 wordt geleverd met een steekwagen om intern transport van de balen te vergemakkelijken.

Keuzeschakelaar voor karton en plastic Indicator 'baal voor' Service-indicator



Instelbare baalgrootte



- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Automatische start
- Bovenklep van gerecycled plastic
- Verstelbare balenhoogte in drie maten
- Kruisbinden

GESCHIKT VOOR:

PAPIER

- Karton
- Snippers
- Papieren zakken

PLASTIC FOLIE

- Krimpfolie
- Plastic zakken

ANDERE METALEN

- Staaldraad

ANDER PLASTIC

- Plastic bindmateriaal

GERUISLOZE WERKING

Als gevolg van geavanceerde hydroliek produceert de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs voor klanten.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


De COMPACT balenpersen zijn klaar om te communiceren bij het kiezen van de optie "Orwak Connect". Het is een op een modem gebaseerde communicatieservice waarmee de balenpers updates en waarschuwingen naar het personeel kan sturen, evenals essentiële informatie en baalstatistieken naar het webportaal.

Voldoet aan de EN 16500:2014 standaard voor veiligheidsvereisten van verticale balenpersen

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

AFMETINGEN

A	B	C	D	E
1993 mm	950 mm	808 mm	1606 mm	648 mm

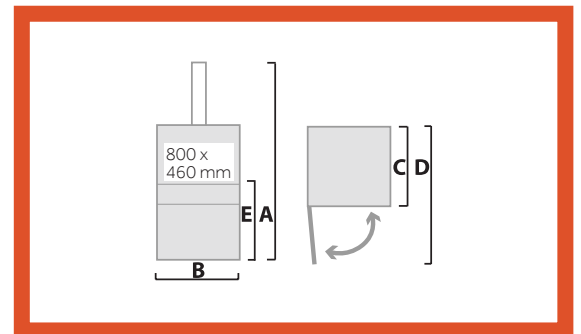

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING	CYCLUS-TIJD	PERSDRUK	BALGROOTTE	BALGEWICHT	MACHINE GEWICHT	GELUID	BESCHERMINGS-KLASSE	BENODIGDE ENERGIE
Breedte: 800 mm Hoogte: 460 mm	33 sec	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 ton, 40 kN	Breedte: 800 mm Diepte: 600 mm Hoogte: 600 mm	Karton: tot 60 kg Plastic: tot 85 kg	380 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-fase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.

SULO NEDERLAND BV

Beneluxstraat 4
6014 CC Ittervoort
NETHERLANDS
Phone: +31-800 5425 055
E-mail: compacting@sulo.com

SULO BELGIUM NV/SA

Ring Oost 14A
9400 Ninove
BELGIUM
Phone: +32-54 31 33 19
E-mail: compacting@sulo.com

ORWAK.NL

ORWAK.BE

ORWAK
PART OF SULO GROUP